

БОБЕР 20-60DLO

Серия напольных котлов для отопления на твердом топливе (древесина, уголь) с чугунным теплообменником отличается простотой обслуживания и высоким КПД.

- Выходная мощность 18–45 кВт – на дереве
- Выходная мощность 19–48 кВт – на угле
- Автоматическое управление мощностью с помощью регулирования подачи воздуха
- Регулирование температуры с помощью автоматического термостатического регулятора
- Чугунный теплообменник
- Камера сгорания повышенного объема
- Простота в обслуживании и установки
- Низкие тепловые потери
- Поставка в собранном виде

Преимущества котла DLO


- Воздушный регулятор в верхней части котла – лучшая защита от горячего воздуха из камеры сгорания
- Диаметр загружаемого полена до 18 см
- Длина загружаемого полена до 35 см даже для котлов малой мощности



Принадлежности:

Код заказа	Наименование
0020049308	Клапан безопасности Caleffi 544 для котлов DLO

Размеры для подключения котла Бобер DLO

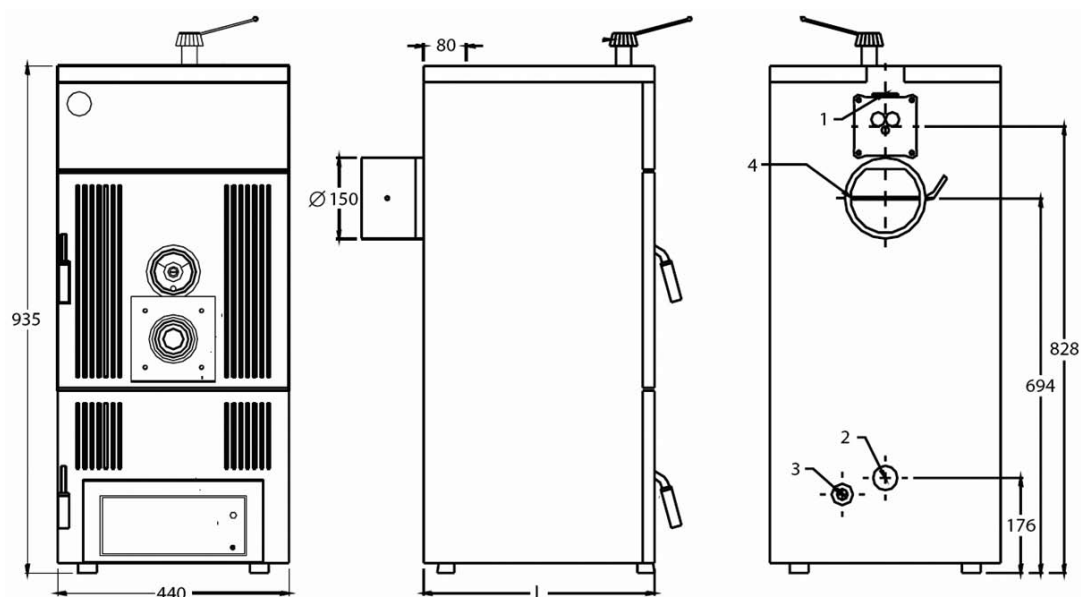

1. Подающая линия отопительной системы 1½"
2. Обратная линия отопительной системы 1½"
3. Сливной кран
4. Выход продуктов сгорания

Тип	20 DLO	30 DLO	40 DLO	50 DLO	60 DLO
Глубина L (мм)	640	740	840	1040	1240

Только отопление

Технические характеристики	Единицы измерений	Бобер 20DLO	Бобер 30DLO	Бобер 40DLO	Бобер 50DLO	Бобер 60DLO
Количество чугунных секций		4	5	6	8	10
Макс. тепловая мощность (уголь)	[кВт]	19	24	32	39	48
Макс. тепловая мощность (дрова)	[кВт]	18	23	29	35	45
Время сгорания (уголь)	[Час]	4	4	4	4	4
Время сгорания (дрова)	[Час]	2	2	2	2	2
Максимальна длина полена	[мм]	320	370	430	550	680
Максимальное рабочее давление	[бар]	4	4	4	4	4
Давление охлаждающей воды для контура дополнительного охлаждения	[бар]	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6
Температура охлаждающей воды для контура дополнительного охлаждения	[°C]	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15
Объем воды в котле	[л]	19.9	23.2	26.5	33.1	39.8
Диаметр дымохода	[мм]	130	150	150	150	150
Максимальная рабочая температура	[°C]	90	90	90	90	90
Габаритные размеры – высота / ширина / глубина	[мм]	935 / 440 / 640	935 / 440 / 740	935 / 440 / 840	935 / 440 / 1040	935 / 440 / 1240
Масса	[кг]	230	262	305	380	455